



CTO

Wkręt do architektury
ogrodowej

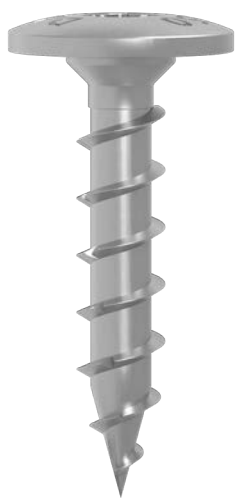

Zastosowanie Wkręty CTO można mocować z użyciem wkrętarki, bez wstępnego nawiercania. Powiększony łeb talerzowy zapewnia estetyczny wygląd i trwałość połączenia. Wytrzymała podwójna powłoka ochronna (cynk płatkowy oraz specjalna farba z opiłkami aluminium w kolorze stali ocynkowanej) zapobiega wnikaniu czynników korozyjnych, dzięki czemu CTO można stosować do drewna bogatego w garbniki. Oferujemy wkręty dopasowane do drewna ogrodowego o najpopularniejszej długości i średnicy.

Materiał Hartowana stal węglowa + cynk płatkowy (lamelarny), malowane proszkowo czarne, cynk galwaniczny żółty.

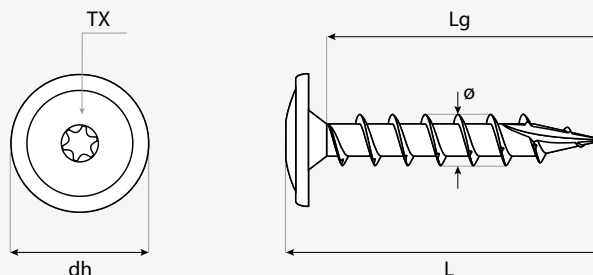

Ø	symbol	powł.	nr art.	wymiary [mm]				TX	waga [g]	opakowanie
				Ø	L	Lg	dh			
Ø8	CTO 08040	●	320804	8,0	40	35	20	40	12,80	1 à 100 pcs.
	CTO 08050	●	320805	8,0	50	45	20	40	14,82	1 à 100 pcs.
	CTO 08050 C	●	3208052	8,0	50	45	20	40	14,82	1 à 50 pcs.
Ø10	CTO 10050	●	321005	10,0	50	45	25	40	23,21	1 à 50 pcs.

powłoka:

- cynk płatkowy (lamelarny)
- malowane proszkowo, czarne
- cynk galwaniczny żółty



woreczki

Ø	symbol	powł.	nr art.	wymiary [mm]				TX	waga [g]	opakowanie
				Ø	L	Lg	dh			
Ø8	CTO 08040	●	3420804	8,0	40	35	20	40	106,00	8 à 10 pcs.
	CTO 08050	●	3420805	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 pcs.
	CTO 08050 C	●	34208052	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 pcs.
	CTO 08050 ZNZ	●	34208056	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 pcs.
Ø10	CTO 10050	●	3421005	10,0	50	45	25	40	162,00	8 à 10 pcs.

